


Gyors és megbízható segítőtárs az irodában

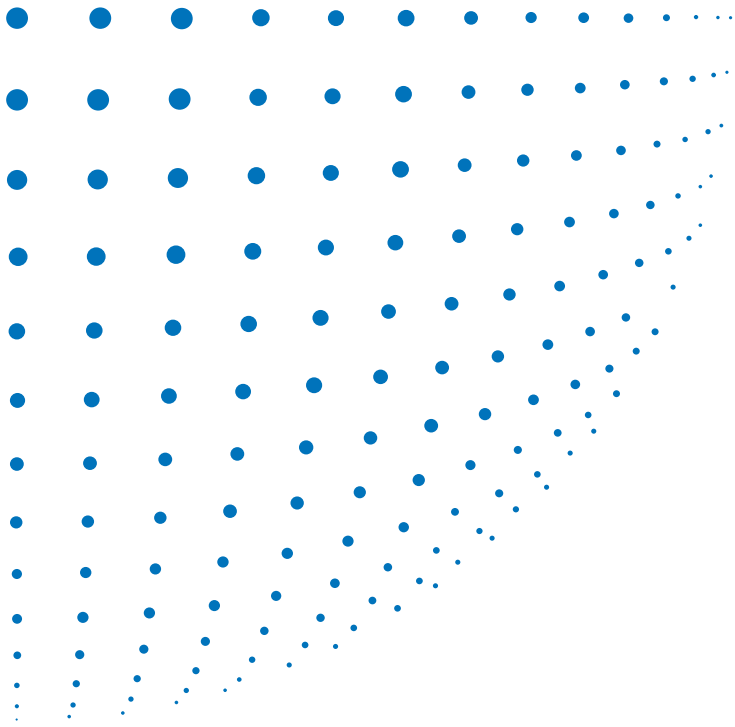

Professzionális teljesítmény színesben és fekete-fehérben

Rövidebb határidők és jobb költséghatékonyság: a nyomtatási környezetben ezek mindennapos igények. Az Aficio™SP C820DN/SP C821DN A3-as színes lézernyomtatók nemcsak eleget tesznek nekik, hanem túl is teljesítik őket. Kimagasló termelékenységüknek, képminőségüknek és papírkezelési képességeiknek köszönhetően ideális segítőtársak a nagyobb irodákban. .

- Rendkívüli termelékenység: 40/50 oldal/perc
- Professzionális képminőség
- Tartós, megbízható nyomtatómű
- Sokoldalú papírkezelés
- Opcionális lapösszeterelő és mailbox



Stabil partnerkapcsolat




MAGAS SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG

Az SP C820DN negyven, az SP C821DN pedig ötven oldallal készül el percenként színesben és fekete-fehérben. Mindkét nyomtató kategóriája leggyorsabb nyomtatóművével dolgozik. A rövid bemelegedési időnek és az első oldal gyors elkészítésének köszönhetően gyorsan és hatékonyan végzik el a feladatokat. 3200 lapos papírkapacitásuk révén a gyakori papírfeltöltéssel sem rabolják felhasználójuk idejét.




KIVÉTELES MEGBÍZHATÓSÁG

Egy nagy terhelésnek kitett nyomtatónak megbízhatónak kell lennie. Az SP C820DN/SP C821DN tervezések a maximális rendelkezésre állás volt az egyik fő szempont. A nyomtatók havi terhelhetősége 200 ezer nyomat. A rövid papírút jelentősen csökkenti a papírelakadás lehetőségét.



ELSŐRANGÚ KÉPMINŐSÉG

Kápráztassa el az ügyfeleit kiváló minőségű színes dokumentumokkal! Az SP C820DN/SP C821DN nyomtatók speciális színillesztő rendszerrel emulálják az ofset színeket. Multibites képnymtatók lévén többféle pontméret előállítására is képesek. Az eredmény gyors, rendkívül egyenletes és részletgazdag képmegjelenítés.



VASTAG PAPIROK TÁMOGATÁSA

Takarítson meg időt és pénzt a házon belüli nyomtatással! A kiváló képminőséget és utómunkálati képességeket nyújtó SP C820DN/SP C821DN minden nyomtatási igényt kielégít. Mindegyik papírtálcája kezeli a vastag, nehéz papírokat (256 g/m² papírsúlyig). Különösen költséghatékony a kétoldalas nyomatok készítése egészen 169 g/m² papírsúlyig.

KÉNYELMES IRODAI MŰKÖDÉS

Hagyja az unalmas feladatokat az SP C820DN/SP C821DN nyomatókra! A nyomatokat szortírozó négy-rekeszes mailboxszal többé nem rémálom a nyomtató megosztása. Az utómunkálatok automatizálása időt és munkát takarít meg: az 1000 lapos fűzetkészítő és a 3000 lapos finisher-egység kívánság szerint összehajtja/tűzi a dokumentumokat. Az opcionális lapösszeterelő nagy mennyiségű nyomatot képes rendezetten tárolni.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

A papírelakadás megakadályozása érdekében a nyomtató meghajtóprogramja a beállítások között a papírsúlyt is kijelzi. Speciális papírra kíván nyomtatni? Válassza ki a megfelelő nyomtatóbeállítást, és máris olajozottan zajlik a munka. A kezelőpanel a kellékanyagok állapotát is megjeleníti.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Minden területen a minőségre törekszünk. Alacsony energiafogyasztású, mérgező anyagoktól mentes termékeink kímélik a környezetet. A fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalat lévén nagyra értékeljük, ha ügyfeink visszajuttatják hozzánk kiürült festékkazettáikat. Bővebb információért kérjük keresse fel a www.comet-circle.eu weboldalt.



Aficio™ SP C820DN/SP C821DN

ÁLTALÁNOS ADATOK

Technológia:	lézersugaras letapogatás, elektrofotografikus nyomtatás, kétkomponensű festékpör, 4 dobos tandem módszer
Nyomtatási sebesség:	SP C820DN: 40 oldal/perc / SP C821DN: 50 oldal/perc
Bemelegedési idő:	max. 34/48 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje:	Színes: max. 9/8 másodperc
Méret (szélesség x mélység x magasság):	670 x 670 x 640 mm
Súly:	97 kg alatt
Áramellátás:	220-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:	maximum: 1 400 W alatt energiatakarékos üzemmódban: 2,7 W
Havi terhelhetőség:	200 000 nyomat

VEZÉRLŐ

Processzor:	SP C820DN: Intel Celeron-M 600 MHz SP C821DN: Intel Celeron-M 1,0 GHz
Lapleíró nyelv/felbontás:	PCL5c: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 300 x 300 dpi/1bit PCL6: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1 200 x 1 200 dpi/1bit RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1 200 x 1 200 dpi/1bit
Memória:	SP C820DN: alapképzésben: 512 MB maximum: 1 024 MB, opcionálisan: 80 GB HDD SP C821DN: alapképzésben: 512 MB + 80 GB HDD Maximum: 1,024 MB
Meghajtóprogramok:	PCL5c, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 vagy újabb (natív mód)
Betűtípusok:	PCL: 45 betűtípus + nemzetközi betűtípusok (cirill, görög, héber, arab), 13 betűtípus Adobe® PostScript® 3™: 136 betűtípus opcionálisan: OCR, Vonalkód (PCL opció)

CSATLAKOZÁS

Hálózati protokollok:	alapképzésben: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, AppleTalk Opcja: IPX/SPX
Wspierane środowiska:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 vagy újabb verzió (natív mód) ¹ Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9 HP-UX 10.x/11.x/11i/11i1 SCO OpenServer 5.06 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 SAP® R/3® 3.x vagy újabb verzió
Csatolók:	alapképzésben: USB 2.0, USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX opcionálisan: párhuzamos port, IEEE1284 vezeték nélküli LAN csatoló (IEEE 802.11a/b/g) Bluetooth, Gigabit Ethernet

SZOFTVERMEGOLDÁSOK

Alapképzésben:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Printer utility for Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000
Opcionálisan:	DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™

PAPÍRKEZELÉS

Bemeneti papírkapacitás:	alapképzésben: 2 db 550 lapos papírtálca 1 db 100 lapos kéziadagoló tálca maximum: 3 200 lap
Kimeneti papírkapacitás:	alapképzésben: 500 lap (finisher nélkül), 250 lap (finisherrel), arccal lefelé maximum: max. 4 000 lap
Papírméret:	Papírtalcák: A3 - A5, Kéziadagoló tálca: A3 - A6
Papírsúly: ²	Papírtalcák: 60-256 g/m ² , Kéziadagoló tálca: 60-256 g/m ² , LCT: 60-256 g/m ² Duplex-tálca: 60-169 g/m ²
Papírtípusok:	normál papír, újrahasznosított papír, különleges papír, színes papír, vastag papír, fejleces papír, bevonatos papír, előnyomott papír, karton, rajzpapír Csak a kéziadagoló tálcában használható papírtípusok: címke, fólia, boríték

KELLÉKANYAGOK

Nagy kapacitású festékkazetták:	Fekete: 20 000 nyomat ³ , Színes: 15 000 nyomat ³
Indulókészlet:	Fekete: 10 000 nyomat ³ , Színes: 8 000 nyomat ³
Fényvezető/előhívó egység:	Fekete: 40 000 nyomat ³ , Színes: 40 000 nyomat ³
Beégetőmű:	160 000 nyomat ³
Átvivő egység:	200 000 nyomat ³
Használt festéket gyűjtő tartály:	40 000 nyomat ³

EGYÉB OPCIÓK

Belső opciók:	Memóriaegység (SDRAM 256 MB, SDRAM 512 MB), fényképezőgépről történő közvetlen nyomtatást támogató kártya, SD kártya Netware-hez, VM-kártya, HDD titkosító egység, adatfelülírást végző biztonsági egység
Külső opciók:	1 db 550 lapos papírtálca, 2 db 550 lapos papírtálca, 2000 lapos LCT, 1 000 lapos fűzetkészítő finisher-egység, 3 000 lapos finisher-egység, négyrekeszes mailbox (2 db 550 lapos papírtálca vagy 2 000 lapos nagy kapacitású tálca szükséges hozzá), lapösszterelő egység, áthidaló egység, lyukasztó egység (2/3 lyuk, 2/4 lyuk vagy 4 lyuk)

- ¹ Az USB nyomtatás a Mac OS X v.10.3.3 vagy újabb verziók esetében támogatott.
² A nyomtatminőség a gép állapotától és környezetétől függ.
³ A4-es méretű, 5%-os fedettségű tesztlap esetén.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!

ISO9001: 2000 tanúsítás ISO14001 tanúsítás

A szövegben szereplő márká- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei.

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC

Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem tartalma és/vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.



RICOH

www.ricoh.eu

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
info@ricoh.hu
www.ricoh.hu

További információk:



RHU - B0102N - 000581