

RICOH

Költséghatékony és kompakt színes megoldások




Aficio™ MP C2030/MP C2530

Elérhető színes dokumentumkezelés minden irodának

Egyre magasabbak az elvárások az irodai dokumentumkészítésben. A színek használata mindinkább elfogadott norma, de a feladat kiszervezése sok pénzt emészt fel. A Ricoh Aficio™MP C2030/MP C2530 praktikus megoldást kínál erre a problémára. Produktív, rugalmas és kompakt MFP, kiváló ár-érték aránnyal. Most bemutatjuk, hogyan fér el az összes szükséges funkció egyetlen kompakt csomagban.

- Az új PxP™ festékporral éles és kiváló minőségű nyomatok készíthetők
- Nagyszerű produktivitás: színesben és fekete-fehérben egyaránt 20/25 oldal/perc sebesség.
- Duplex nyomtatás az egyoldalassal megegyező sebességgel.
- Sokoldalú papírkezelési képességek.
- Kompletts funkcionális: másolás, nyomtatás, szkennelés és (opcionálisan) faxolás.

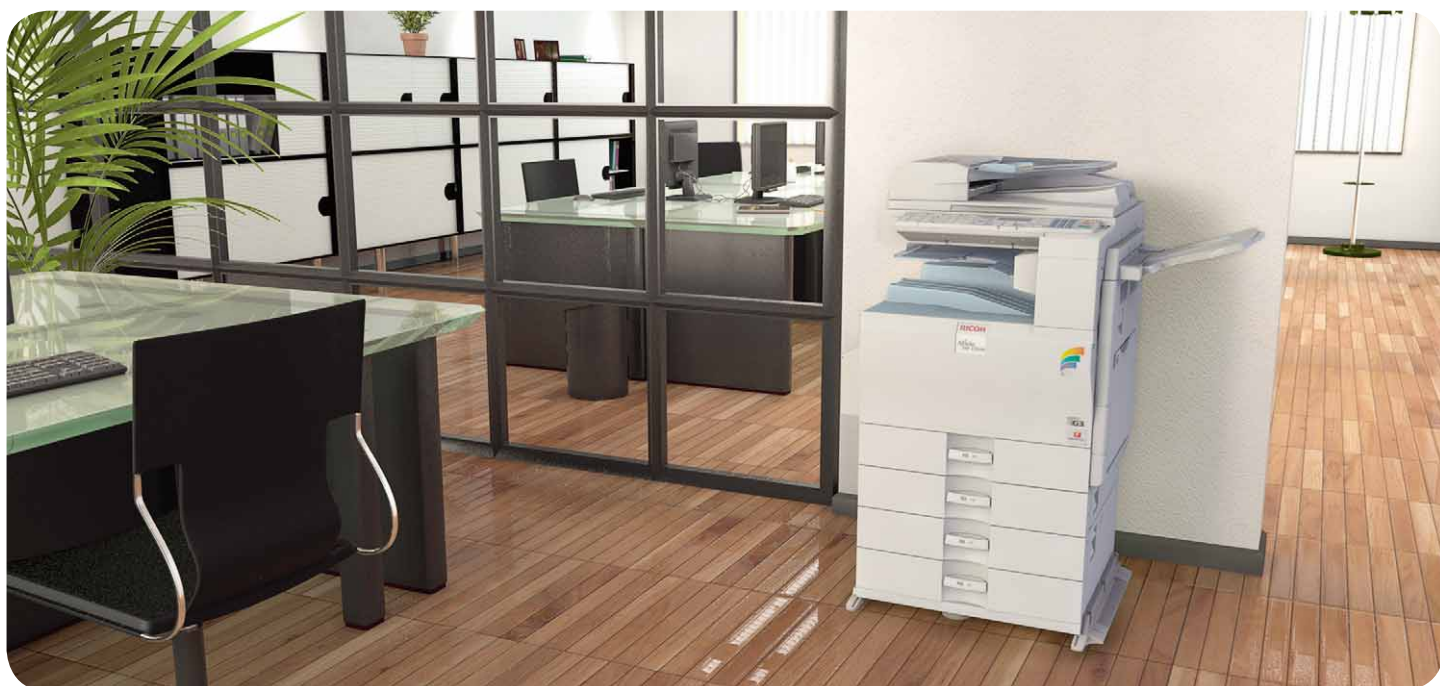

A teljes munkafolyamat támogatása



Káprázatos színek

Az MP C2030/MP C2530 rendszer PxP™ festékpórával éles és pontos képek nyomtathatók. A minőség hosszabb feladatok esetén is egységes marad. A nyomtatási felbontás 600 dpi.

Sokoldalú papírkezelés

Jelentéseket, kiadványokat vagy szórólapokat készít? Az MP C2030/MP C2530 sokféle papírtípust támogat: A3-tól A6 méretig, a vékony papiroktól (52 g/m² súlyú papír a kéziadagoló tálcán keresztül) a vastag papíryanagokig (256 g/m² súlyú papír a normál és a kéziadagoló tálcán keresztül). A fényes és bevonatos papírokkal és a kartonnal is boldogul. A kéziadagoló tálcából boríték és fólia is kényelmesen adagolható.

Kiemelkedő produktivitás

Duplex nyomtatás – egyoldalassal megegyező sebességgel: ezt nem minden gép tudja. Az MP C2030/MP C2530 fekete-fehérben és színesben is 20/25 oldal/perc sebességgel nyomtat és másol. Fekete-fehérben kevesebb mint 6,5 színesben pedig kevesebb mint 9,5 másodperc alatt kiadja az első oldalt.

Nyomtatási funkciók alapfelszereltségben

Az új MP C2030/MP C2530 modellekben minden alapvető nyomtatási lehetőség megtalálható. A funkciók könnyen hozzáférhető a felhasználóbarát ikon alapú RPCS™ meghajtóprogram vagy az opcionális PCL meghajtóprogram segítségével. A még nagyobb kényelem érdekében a fekete-fehér és színes nyomatok elektronikusan szortírozhatók.

Megbízható nyomtatómű

Az MP C2030/MP C2530 a Ricoh éveken át felhalmozott szakértelmének gyümölcse. Megbízható működéséről a négydobos tandem-kialakítás gondoskodik. Az egyszerűsített papírút mérsékli a papírelakadás kockázatát és segít fenntartani a gép folyamatos rendelkezésre állását. Az 1600 lap maximális papírkapacitásnak köszönhetően minimális gyakorisággal kell feltölteni a papírtálcát.

Mi kíméljük a környezetet – és Ön?

A „zöld” a Ricoh számára nem egy szín a sok közül, hanem a cég hozzáállását, szemléletét jelöli. PxP™ (poliészter x polimerizációs) festékpóráunk gyártása jóval kevesebb szén-dioxidot termel, mint a hagyományos eljárások. A felhasználó számára ennél sokkal közvetlenebbül érezhető előnyt nyújt az MP C2030/MP C2530 alapfelszereltséghez tartozó duplex-egysége. A papírmegtakarítás egyszerre kíméli a környezetet és a cég pénztárcáját.



MÁSOLÓGÉP

Másolási eljárás:	Száras elektrosztatikus rendszer	
Másolási sebesség:	MP C2030: Fekete-fehér/szines: 20 másolat percenként MP C2530: Fekete-fehér/szines: 25 másolat percenként	
Felbontás:	600 dpi	
Többpéldányos másolás:	999 példányig	
Bemelegedési idő:	Kevesebb mint 25 másodperc ¹	
Az első oldal elkészítésének ideje:	Fekete-fehér:	kevesebb mint 6,5 másodperc
	Szines:	kevesebb mint 9,5 másodperc
Zoom:	25-400% (1%-os lépésekben)	
Memória:	Alapkiépítésben:	512 MB
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben:	2 db 250 lapos papírtálcá 1 db 100 lapos kéziadagoló tálcá
	Maximum:	1 600 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum:	550 lap
Papírméret:	A6 - A3	
Papírsúly:	1. papírtálcá	60 - 256 g/m ²
	2. papírtálcá	60 - 169 g/m ²
	Kéziadagoló tálcá:	52 - 256 g/m ²
	Duplex-tálcá:	60 - 105 g/m ²
Méret (szélesség x mélység x magasság):	587 x 655 x 845 mm (ARDF egységgel)	
Súly:	100 kg alatt (ARDF egységgel)	
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Energiafogyasztás:	Működés közben:	Maximum 1680 W ¹

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Fekete-fehér:	41 kép/perc (LEF, A4)
	Szines:	26 kép/perc
Felbontás:	Maximum 600 dpi	
Eredeti mérete:	A5 - A3	
Kimeneti formátumok:	PDF/JPEG/TIFF/nagy tömörítésű PDF	
A csomagban szállított meghajtóprogram:	Hálózati TWAIN	

SZOFTVEREK

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (opció)

Telefonvonal:	PSTN, PBX	
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3	
Modemsebesség:	maximum 33,6 Kbps	
Felbontás:	200 x 100/200 dpi	
Adattömörítési mód:	MH, MR, MMR, JBIG	
Beolvasási sebesség:	36 lap/perc	
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben:	4 MB
Memóriavédelem:	Egy óra	

EGYÉB OPCIÓK

500 lapos papírtálcá, 2 db 500 lapos papírtálcá, Gépszal, Belső egyrekeszes tálcá, Oldalsó tálcá, PCL modul, Faxegység, Faxbélyegző-tinta, Biztonságos adatmásolást támogató egység, PictBridge, A típusú számláló-interfész egység, Key counter bracket, BN1 távkommunikációs átjáró.

¹ A bemelegedési idő és az energiatartás a körülményektől és a gép környezetétől függően változhat.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség:	MP C2030: Fekete-fehér/szines: 20 másolat percenként MP C2530: Fekete-fehér/szines: 25 másolat percenként	
Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben:	RPCS™
	Opcionálisan:	PCL5c, PCL6
Felbontás:	600 dpi	
Csatoló:	USB 2.0 Host USB 2.0 eszköz Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX	
Támogatott környezetek:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400, OS/400 Host Print Transform használatával	

RICOH

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu

ISO9001: 2000 tanúsítás
ISO14001 tanúsítás

A termék megfelel az EC ENERGY STAR szabvány energiahatékonysági irányelveinek.

A szövegben szereplő márká- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei.

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban eltérhet a broszúrában ábrázolt színtől. A broszúrában szereplő képek nem valódi fotók, ezért apróbb részleteikben eltérhetnek a terméktől.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC Minden jog fenntartva. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma és/vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

www.ricoh.eu

